
Материал	Изделие	Размер			
SCS13	Криогенный вентиль с длинным штоком	Ду от 15 до 50 мм			



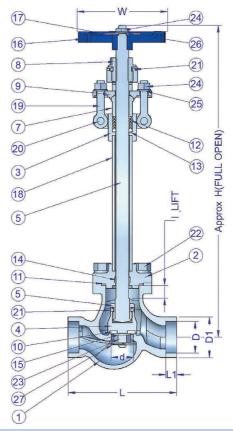

▶ МАТЕРИАЛЫ							
No	Наименование	Материал	14	Кольцо	PTFE		
1	Корпус	SSC13	15	Шайба	STS304		
2	Крышка корпуса	SSC13	16	Ручка	ALDC-12		
3	Втулка	SSC13	SSC13 17 Табличка с кодом		A1100		
4	Клапанный диск	ый диск STS304 18 Трубка		Трубка	STS304		
5	Гайка, связывающая шток и диск STS304		19	Болт	STS304		
6	Шток	STS304	20	Шпилька	STS304		
7	Сальник	C3604	21	Винт	STS304		
8	Резьбовая втулка	Резьбовая втулка С3604		Болт	STS304		
9	Фланец сальника	SSC13	23	Гайка	STS304		
10	Седельное кольцо клапанного диска	PCTFE	24	Гайка	STS304		
11	Уплотнение	V#7020	25	Шайба-гровер	STS304		
12	Сальник	PTFE	26	Шайба-гровер	STS304		
13	Основание сальника	PTFE	27	Шпилька	STS304		

► PA3MEPЫ											
Клапан под приварку		Клапан резьбовой		Ød	ØD	ØD1	L	L1	I	H	ØW
VNCL-15-WS-SS	½" (Ду 15)	VNCL-15-FN-SS	NPT 1/2"	15	22.2	31	90	9	11	353	100
VNCL-20-WS-SS	³⁄₄" (Ду 20)	VNCL-20-FN-SS	NPT 3/4"	20	28.0	38	100	10	12	356	100
VNCL-25-WS-SS	1" (Ду 25)	VNCL-25-FN-SS	NPT 1"	25	34.8	45	120	12	12	358	100
VNCL-40-WS-SS	1½" (Ду 40)	VNCL-40-FN-SS	NPT 11/2"	40	49.4	61	150	13	16	462	140
VNCL-50-WS-SS	2" (Ду 50)	VNCL-50-FN-SS	NPT 2"	50	61.2	73	180	15	18	472	140

▶ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ► Рабочее давление: 30 бар
- ► Рабочая температура : от –196°C до 60°C
- ► Среда: криогенная жидкость